


**SOLARMATIC®**  
SONNENSCHUTZ

## TYP 4.5 ZIP-SYSTEM MIT ZUSATZARRETIERUNG


★ windstabil    ★ wetterfest

### ÜBERSICHT


**max. Breite:** 500 cm  
**max. Höhe:** 300 cm  
**Führungsschiene:** 73 x 35 mm  
**Profilfarben:** weiß (RAL 9010), elfenbein (RAL 1013),  
 braun (RAL 8017), grau (RAL 7040),  
 RAL-Farben nach Wahl (optional)  
**Bedienung:** Kurbel (Standard),  
 Motor, Funk (optional)  
**Behang:** Folie, SOLTIS 92 (vertikal verschweißt)

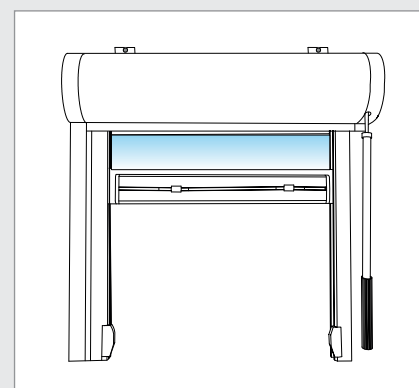

### ABMESSUNGEN:

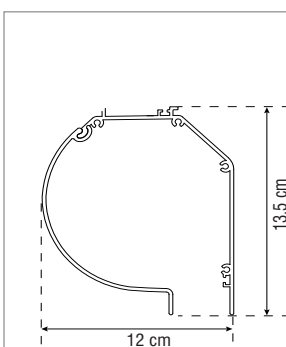


Kassette

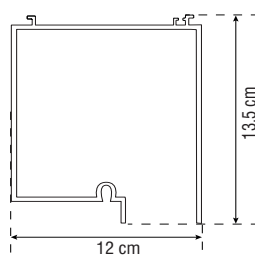


Führungsschiene

mit optionaler unterer Gummidichtlippe = 23 cm Gesamthöhe

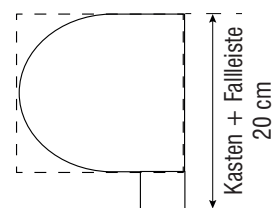


eingefahrene Anlage

### BEHANGTYPEN:



„F“ - mit Folie



„T“ - mit Tuch (Soltis 92)

**Schweißnähte  
ohne Überlappung!**